

GENERALSCAN

GS M72/M72C

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ

**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



RU

■ ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор терминала сбора данных GeneralScan GS M72 / M72C.

В этом руководстве содержится информация, необходимая для работы с мобильным компьютером GS M72 / M72C. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с support@generalscan.cloud.

■ АВТОРСКОЕ ПРАВО


Товарные знаки GENERALSCAN зарегистрированы во многих странах мира, все права защищены компанией GeneralScan Inc и/или ее дочерними компаниями. Данное руководство содержит информацию, являющуюся собственностью GeneralScan. Он предназначен исключительно для информации и использования сторонами, эксплуатирующими и обслуживающими оборудование, описанное в настоящем документе. Такая личная информация не может быть использована, воспроизведена или раскрыта любым другим сторонам для любых других целей без явно выраженного письменного разрешения GeneralScan. Все спецификации и знаки, приведенные в данном руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления. Все программное обеспечение, не имеющее лицензий, не должно передаваться другим лицам.

■ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не погружайте и не подвергайте воздействию воды или других жидкостей, а также не подвергайте возгоранию, взрыву или другой опасности;
- Не разбирайте и не открывайте, не сминайте, не сгибайте и не деформируйте, не прокалывайте и не кромсайте АКБ;
- Не допускайте короткого замыкания аккумулятора и контакта металлических или токопроводящих предметов с клеммами аккумулятора.
- Не используйте аккумулятор, если он выпуклый, деформированный или поврежденный.
- При зарядке температура АКБ и зарядного устройства должна быть в диапазоне от 0°C до +40°C;
- Не используйте АКБ, отличные от тех, которые поставляются GENERALSCAN, в противном случае мы не несем ответственности за последствия;
- Утилизируйте батарейки в соответствии с инструкциями;
- Пожалуйста, соблюдайте местные правила, чтобы своевременно утилизировать использованные АКБ.

■ ВНИМАНИЕ: ЛАЗЕР!

Избегайте попадания луча лазера в глаза напрямую или через оптические приборы.

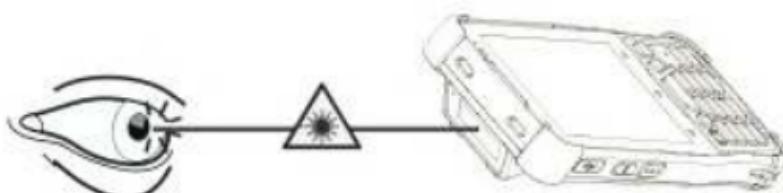

■ СОСТАВ КОМПЛЕКТА



- ① Терминал GS M72 или GS M72C 1 шт.
- ② Защитный чехол (только для M72C) 1 шт.
- ③ АКБ 1шт.
- ④ Кабель USB Type-C 1 шт.
- ⑤ Краткое руководство пользователя 1 шт.

■ ВНЕШНИЙ ВИД



■ ФУНКЦИОНАЛ




Клавишей **Fn** можно переключать цифры, заглавные и строчные буквы и функциональные клавиши. В верхнем углу экрана отображается текущий вариант работы. Клавиши направления **вверх** и **вниз** могут регулировать громкость после переключения клавиши **Fn** в соответствующий режим.



■ УСТАНОВКА АКБ И SIM-КАРТЫ

A. Снимите крышку АКБ

(1) Сдвиньте замок крышки влево, затем (2) откройте и уберите крышку АКБ.

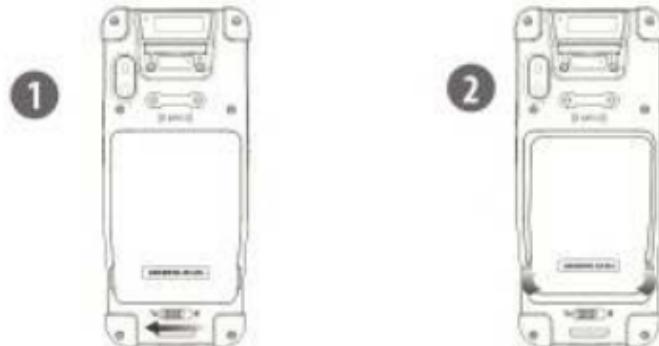

B. Установите SIM-карту и TF-карту

(1) Установите SIM-карту и TF-карту в соответствующие слоты, указанные на корпусе устройства.



C. Установите АКБ

(1) Поместите верхнюю часть АКБ на ее место, после чего (2) надавите на нижнюю часть до полной установки АКБ.



D. Установите крышку АКБ

(1) Поместите крышку АКБ на свое место и (2) сдвиньте замок крышки вправо для ее закрытия.



■ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ



ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 секунды.



ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 секунды, после чего в появившемся меню выберите «Выключить».



ПЕРЕЗАГРУЗКА

Если ТСД зависает или не работает нажмите и удерживайте кнопку включения 10 секунд для принудительной перезагрузки.



НАСТРОЙКА

Параметры сканирования можно задать с помощью приложения "Настройки сканирования";

Дополнительные настройки можно задать с помощью приложения "Дополнительные настройки".

Пароль "654321" необходимо ввести при первом использовании после запуска.



■ ЗАРЯДКА

Имеется два варианта зарядки:

A. Зарядка при помощи кабеля USB Type-C

Пожалуйста, перед зарядкой убедитесь, что внутри или снаружи зарядного разъема нет воды.

Подключите кабель USB-Type C к интерфейсу зарядки. Используйте адаптер, обеспечивающий питание 5В.




■ ЗАРЯДКА

В. Зарядка при помощи 1-местной и 4-местной станции

Подключите кабель питания к интерфейсу зарядной станции

Используйте адаптер с поддержкой питания 12В 2А (Для 1-местной) и 12В 5А (Для 4-местной)

Установите ТСД на зарядную станцию

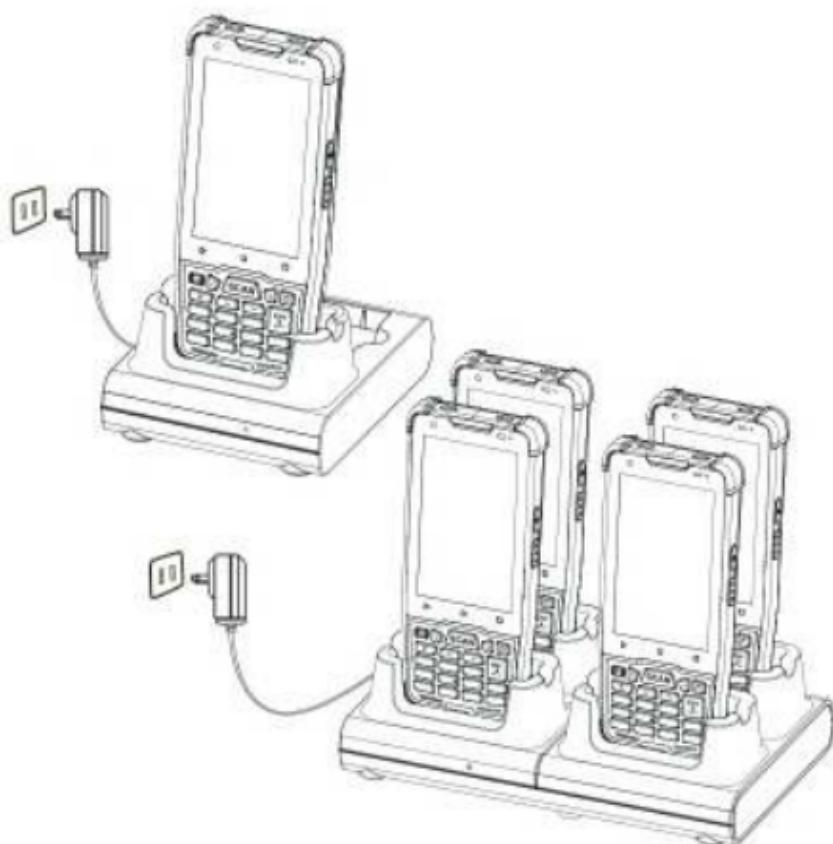

■ ОПОВЕЩЕНИЯ

Идет зарядка	Горит красный диод
Полностью заряжен	Горит зеленый диод
Bluetooth подключен	Сигнал
Сканирование выполнено	Сигнал



Информация о гарантии

Для получения подробной информации о гарантийном обслуживании устройств Generalscan посетите
www.generalscan.cloud/warranty



Техподдержка

При возникновении проблем с любым устройством Generalscan посетите страницу
www.generalscan.cloud/services

GENERALSCAN

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДЛЯ GENERALSCAN M72/M72C

Email: Support@generalscan.cloud

© GENERALSCAN Все права защищены

Версия 1.0



886783009601